


## Esquema de aplicación IPronet WebViewer

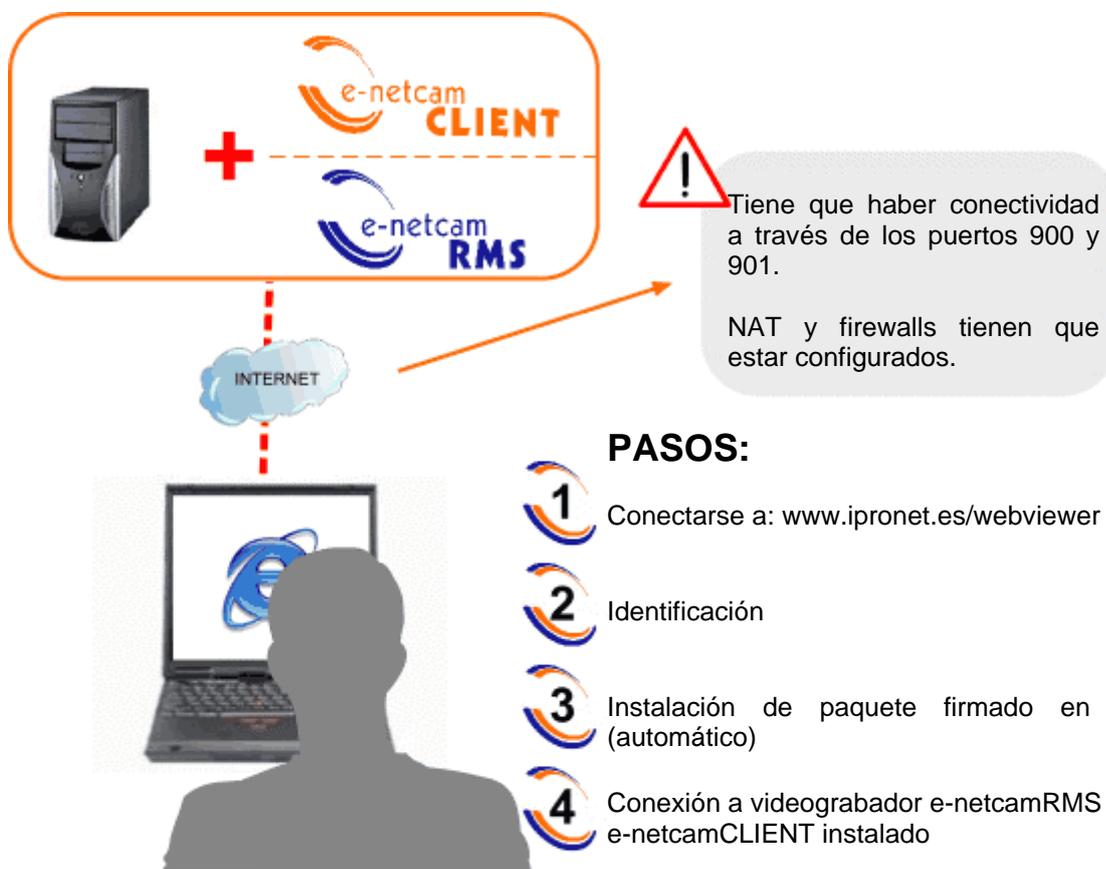

### Requisitos:

Conexión a [ipronet.es](http://ipronet.es)  
Internet Explorer  
Tener e-netcamCLIENT o e-netcamRMS instalado

# Manual IProNet WebViewer



|   |          |
|---|----------|
| <b>1 INTRODUCCIÓN.....</b>              | <b>3</b> |
| <b>2 PRIMEROS PASOS .....</b>           | <b>3</b> |
| 2.1 SEGURIDAD .....                     | 3        |
| 2.2 REGISTRO .....                      | 3        |
| 2.3 INICIO DE SESIÓN.....               | 5        |
| <b>3 LISTA DE SERVIDORES.....</b>       | <b>6</b> |
| 3.1 SELECCIÓN DEL SERVIDOR ACTIVO ..... | 6        |
| 3.2 ALTA DE UN NUEVO SERVIDOR.....      | 7        |
| 3.3 ELIMINACIÓN DE UN SERVIDOR .....    | 7        |
| <b>4 LISTA DE CÁMARAS .....</b>         | <b>7</b> |
| <b>5 LISTA DE GRABACIONES.....</b>      | <b>9</b> |

## 1 Introducción.

El WebViewer de IProNet es una aplicación basada en Web que permite visualizar las cámaras y grabaciones disponibles en los videograbadores e-netcamRMS o en equipos PC en los que se encuentre instalada alguna de las versiones de la gama de aplicaciones e-netcamCLIENT (servidores).

Es compatible con todas las versiones del e-netcamCLIENT a partir de la v.2.2.

El WebViewer se obtiene de forma gratuita con el software de vídeo IP e-netcamCLIENT o videograbadores e-netcamRMS.

Puede obtener más información sobre estos productos en [www.ipronet.es](http://www.ipronet.es).

## 2 Primeros pasos

### 2.1 Seguridad

Para poder usar este servicio, es **necesario registrarse**.

Esto es necesario para que el Sistema pueda identificar y permitir el acceso sólo a los servidores de cada usuario. De esta manera, un Usuario sólo puede acceder a sus servidores y no a los de otros usuarios.

Es importante tener en cuenta que la única información sobre sus equipos que queda almacenada en el sitio web de IProNet es la referente a cuáles son sus servidores. En ningún momento, la información de vídeo en directo o grabado pasa por el web server de IProNet.

**El intercambio de información se realiza entre sus videograbadores y el equipo de visualización.**

### 2.2 Registro

La primera vez que utilice el servicio **deberá registrarse**.

1. Desde la página de bienvenida, hacer clic en **New user?** para introducir sus datos.

**New user?**



**Sign-in**

2. Su identificador de usuario será su dirección de correo electrónico.
3. Proporcionar una contraseña.

Concretamente, para registrarse como usuario en el servicio WebViewer, se necesita suministrar la siguiente información:

- **Full Name:** Su nombre completo.
- **e-mail:** Dirección de correo electrónico. Esta dirección será su identificador de usuario en el Sistema y deberá suministrarla cada vez que quiera iniciar sesión.
- **Password:** Contraseña de acceso al servicio.
- **Confirm Password:** Repita la contraseña anterior para evitar errores.

Una vez introducidos los datos, pulsar en **Register**

## New User



Full Name:

e-mail:

Password:

Confirm Password:

**Register**

## 2.3 Inicio de sesión

Cuando ya se dispone de una cuenta de usuario, se puede acceder al Sistema haciendo clic en **Already user?** desde la página de bienvenida.

**Already user?**



**Log-in**

1. Introducir la dirección de correo electrónico y contraseña que se indicó al registrarse.
2. Pulsar en Log-in.

**User Log-in**



e-mail:

Password:

**Log-in**

Si no dispone de una cuenta de usuario aún, regístrese accediendo a **New User?**

Una vez realizados los pasos anteriores, se podrá proceder a dar de alta los servidores y visualizar las cámaras y grabaciones.


### 3 Lista de servidores

Desde esta página, se puede gestionar los servidores que conforman su Sistema. Se puede añadir y eliminar servidores, así como seleccionar el Servidor Activo.

El Servidor Activo es aquel cuyas cámaras y grabaciones se desean visualizar. Sólo es posible tener un servidor activo en todo momento.

#### 3.1 Selección del Servidor Activo

Pulsar en su nombre para seleccionar un servidor. El Servidor Activo aparece en la lista resaltado en **un color diferente**.

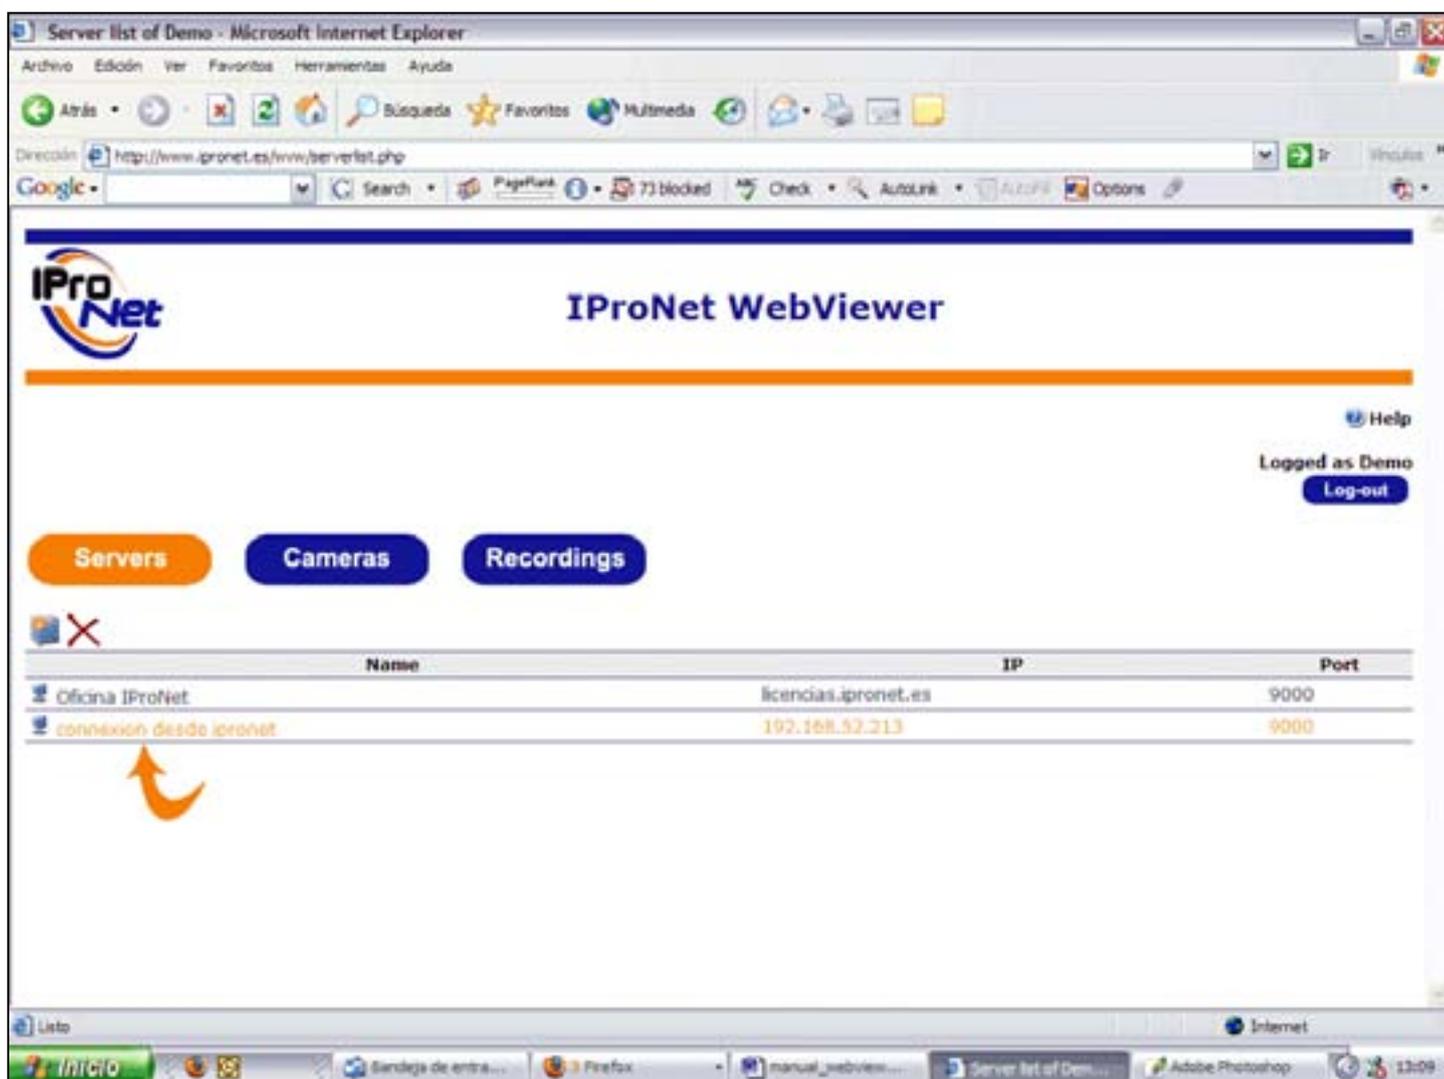

The screenshot shows the IProNet WebViewer interface in a Microsoft Internet Explorer browser window. The page title is "Server list of Demo - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows the URL "http://www.ipro.net.es/www/serverlist.php". The page features the IProNet logo and the title "IProNet WebViewer". There are navigation buttons for "Servers", "Cameras", and "Recordings". A user is logged in as "Demo" with a "Log-out" button. A table lists the servers:

| Name                    | IP                    | Port |
|-------------------------|-----------------------|------|
| Oficina IProNet         | licencias.ipro.net.es | 9000 |
| conexion desde ipro.net | 192.168.52.213        | 9000 |


An orange arrow points to the "conexion desde ipro.net" row, which is highlighted in orange, indicating it is the active server.

### 3.2 Alta de un nuevo servidor

Hacer clic en el botón de nuevo servidor . Accederá a la página de Alta de Nuevo Servidor

### 3.3 Eliminación de un servidor

Hacer clic en el botón de borrar servidor . Se eliminará el servidor activo.

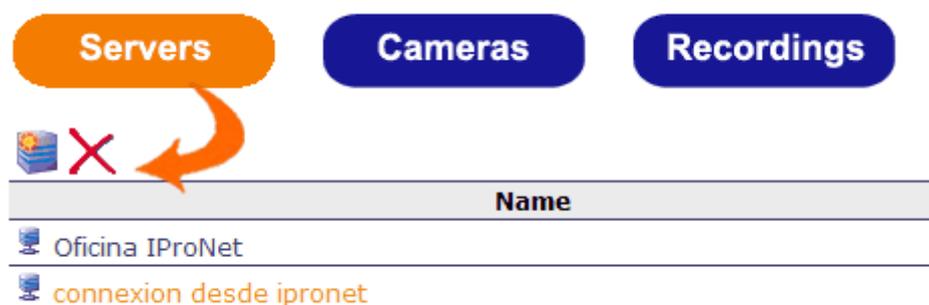

## 4 Lista de cámaras

En esta página, se muestra la lista de todas las cámaras dadas de alta en el servidor activo. Se pueden identificar mediante su nombre, modelo, dirección IP, etc.

Es necesario que se haya activado un servidor para poder acceder a esta página.



# Free WebViewer




## MANUAL DE PRODUCTO

| Name                           | Model                    | IP             | Port |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|------|
| Nueva AXIS 210 Network Camera  | AXIS 210 Network Camera  | 192.168.52.34  | 80   |
| Nueva AXIS 2100 Network Camera | AXIS 2100 Network Camera | 192.168.52.31  | 80   |
| Nueva AXIS 205 Network Camera  | AXIS 205 Network Camera  | 192.168.52.205 | 80   |

Hay que hacer clic sobre cualquiera de las cámaras para visualizar en directo.

Si la cámara tiene control PTZ, puede moverla haciendo clic sobre la imagen en la ventana de vídeo en directo.

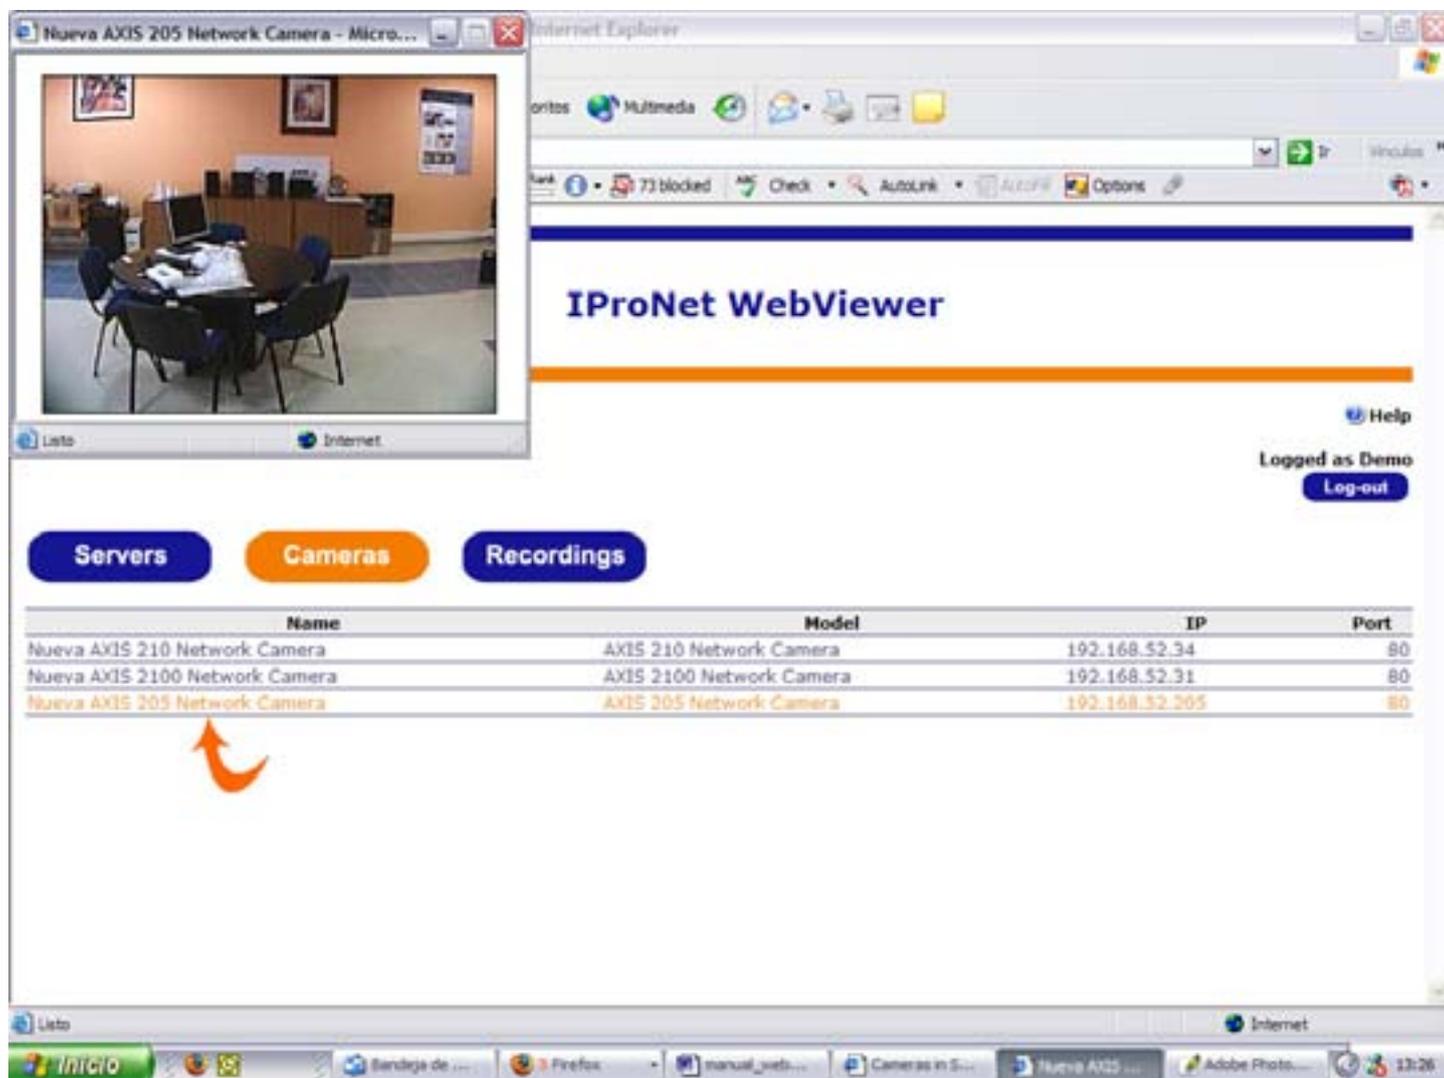

## 5 Lista de grabaciones

Esta página es similar a la anterior. En este caso, se muestran todas las grabaciones disponibles en el servidor activo. Puede identificarlas mediante su tipo, cámara, fecha, etc.

Al igual que la lista de cámaras, esta página precisa que se haya seleccionado un servidor.




# Free WebViewer



## MANUAL DE PRODUCTO

| Type | Camera                         | Start time                                | End time                                | Frames |
|------|--------------------------------|---|---|--------|
|      | Nueva AXIS 2100 Network Camera | miércoles, 21 de junio de 2006 12:03:01   | miércoles, 21 de junio de 2006 12:03:13 | 58     |
|      | Nueva AXIS 210 Network Camera  | lunes, 10 de julio de 2006 8:00:01        | lunes, 10 de julio de 2006 20:01:00     | 70655  |
|      | Nueva AXIS 2100 Network Camera | lunes, 10 de julio de 2006 8:00:01        | lunes, 10 de julio de 2006 20:01:00     | 7745   |
|      | Nueva AXIS 205 Network Camera  | lunes, 10 de julio de 2006 8:00:02        | lunes, 10 de julio de 2006 20:01:02     | 8048   |
|      | Nueva AXIS 210 Network Camera  | martes, 11 de julio de 2006 8:00:01       | martes, 11 de julio de 2006 20:01:02    | 23962  |
|      | Nueva AXIS 2100 Network Camera | martes, 11 de julio de 2006 8:00:02       | martes, 11 de julio de 2006 20:01:02    | 12213  |
|      | Nueva AXIS 205 Network Camera  | martes, 11 de julio de 2006 8:00:04       | martes, 11 de julio de 2006 20:01:02    | 10935  |
|      | Nueva AXIS 210 Network Camera  | viernes, 13 de diciembre de 1901 20:45:51 | miércoles, 12 de julio de 2006 20:01:03 | 0      |
|      | Nueva AXIS 2100 Network Camera | miércoles, 12 de julio de 2006 8:00:01    | miércoles, 12 de julio de 2006 20:01:05 | 4976   |
|      | Nueva AXIS 205 Network Camera  | miércoles, 12 de julio de 2006 8:00:02    | miércoles, 12 de julio de 2006 20:01:05 | 5125   |
|      | Nueva AXIS 210 Network Camera  | viernes, 13 de diciembre de 1901 20:45:51 | jueves, 13 de julio de 2006 20:01:02    | 0      |
|      | Nueva AXIS 2100 Network Camera | jueves, 13 de julio de 2006 8:00:01       | jueves, 13 de julio de 2006 20:01:02    | 12817  |
|      | Nueva AXIS 205 Network Camera  | jueves, 13 de julio de 2006 8:00:04       | jueves, 13 de julio de 2006 20:01:02    | 17130  |

Hacer clic sobre cualquiera de ellas para abrir el reproductor de grabaciones.

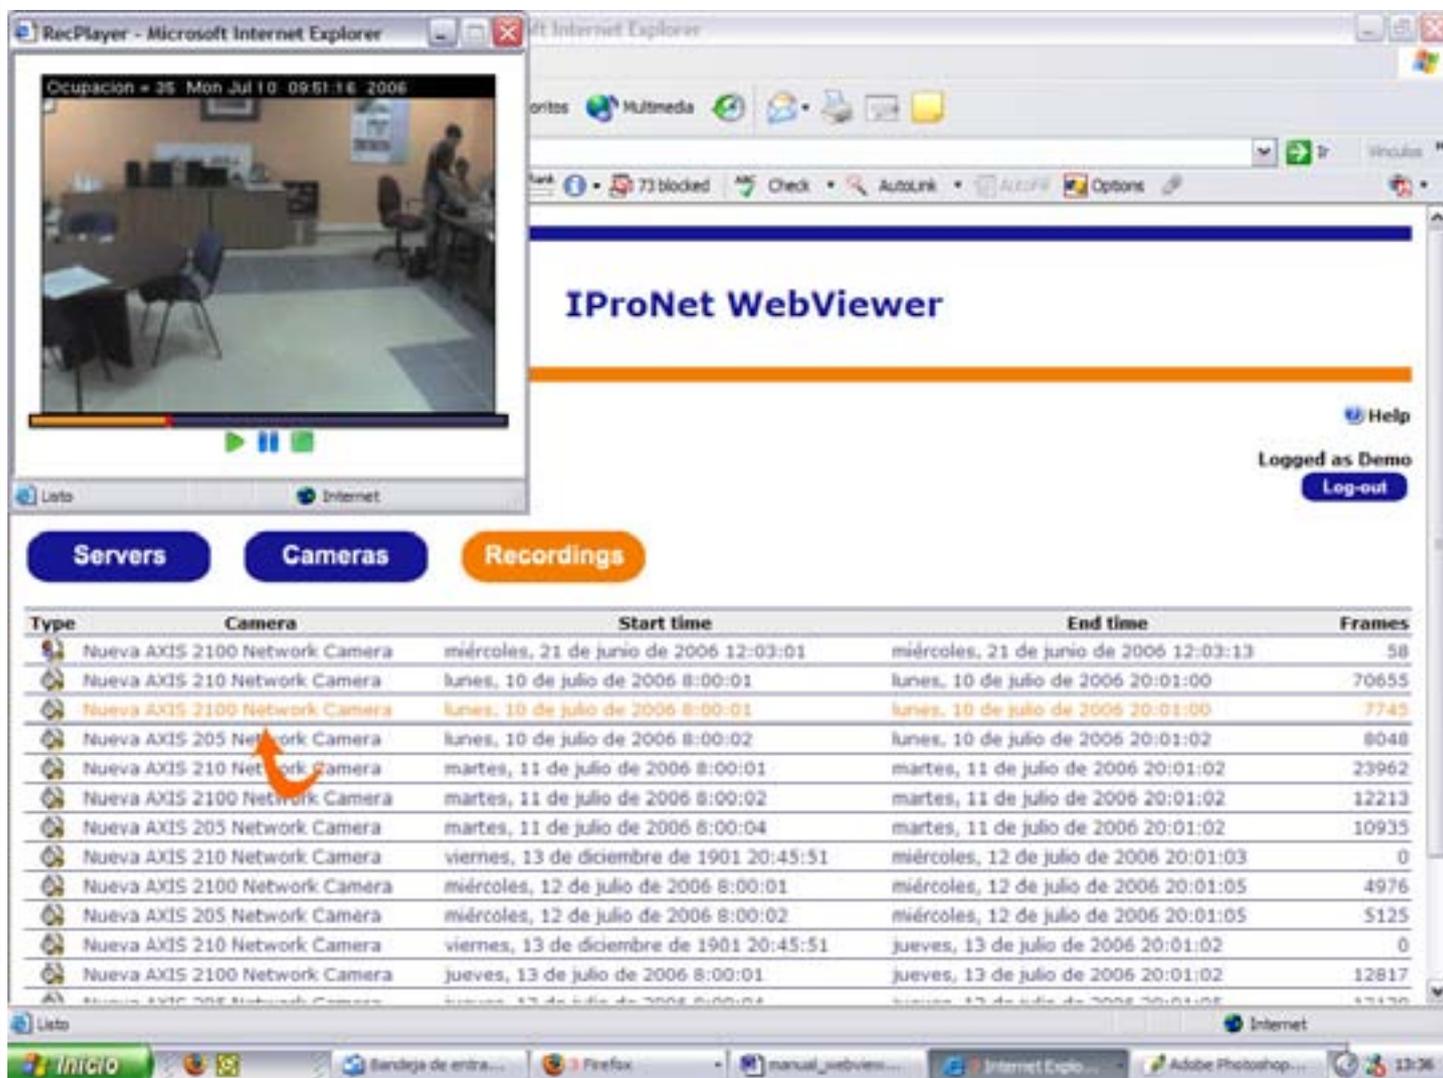

En la ventana de reproducción de grabaciones, utilizar los botones situados en la parte inferior para controlar la reproducción.

También se puede emplear la barra deslizante para posicionarse en un lugar concreto de la grabación.

